

Technisches Datenblatt MINIMOB 03 RTC


Manueller freitragender Mini-Werkstattkran

2 Seiten

Der MINIMOB 03 RTC ist ein manueller **kompakter** Minikran, der bis zu **315 kg** heben kann. Er ist mit einem Teleskop ausgestattet, mit dem eine Last in einer Reichweite von 1,25 m erreicht werden kann. Optional verfügt er über einen manuellen 18°-Drehkranz, der ein genaues Justieren der seitlichen Hakenposition ermöglicht.

Wie alle von Mobilev Cranes entwickelten Minikrane, ist der MINIMOB 03 RTC mit einem **Kippschutz** ausgestattet, der höchste Sicherheit gewährleistet.

Die Gegengewichte sind abnehmbar, um den Transport zu erleichtern.

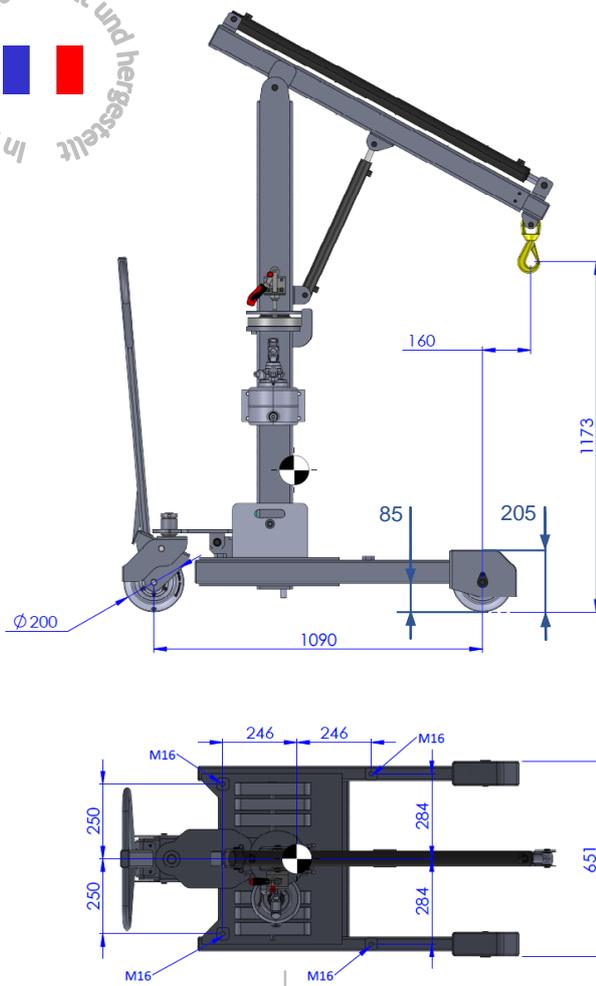

Technische Daten




Höchstlast	315 kg
Leergewicht (mit Gegengewichten).....	305 kg
Leergewicht (ohne Gegengewichte).....	185 kg
Max. Hubhöhe	2,90 m
Min. Hubhöhe	0,75 m
Radstand	1,09 m
Bodenfreiheit	85 mm
Länge über alles (eingefahren + Bremse angezogen).....	1,30 m
Breite über alles	0,65 m
2 Vorderräder mit Gummireifen... Ø 200x50 mm	
2 Hinterräder mit Gummireifen..... Ø 200x50 mm	

Serienmäßige Ausstattung

- Blockieren der Räder durch Kippen der Deichsel
- Kippschutz
- 6 abnehmbare Gegengewichte (je 20 kg)
- Teleskopausleger mit 4 Positionen
- 4 Gewindelöcher M16 zur Befestigung von Transportösen oder Zurrpunkten
- Wahlventil für den zu bedienenden Zylinder

Optionen

- Hydraulikteleskop
- Manueller 18°-Drehkranz

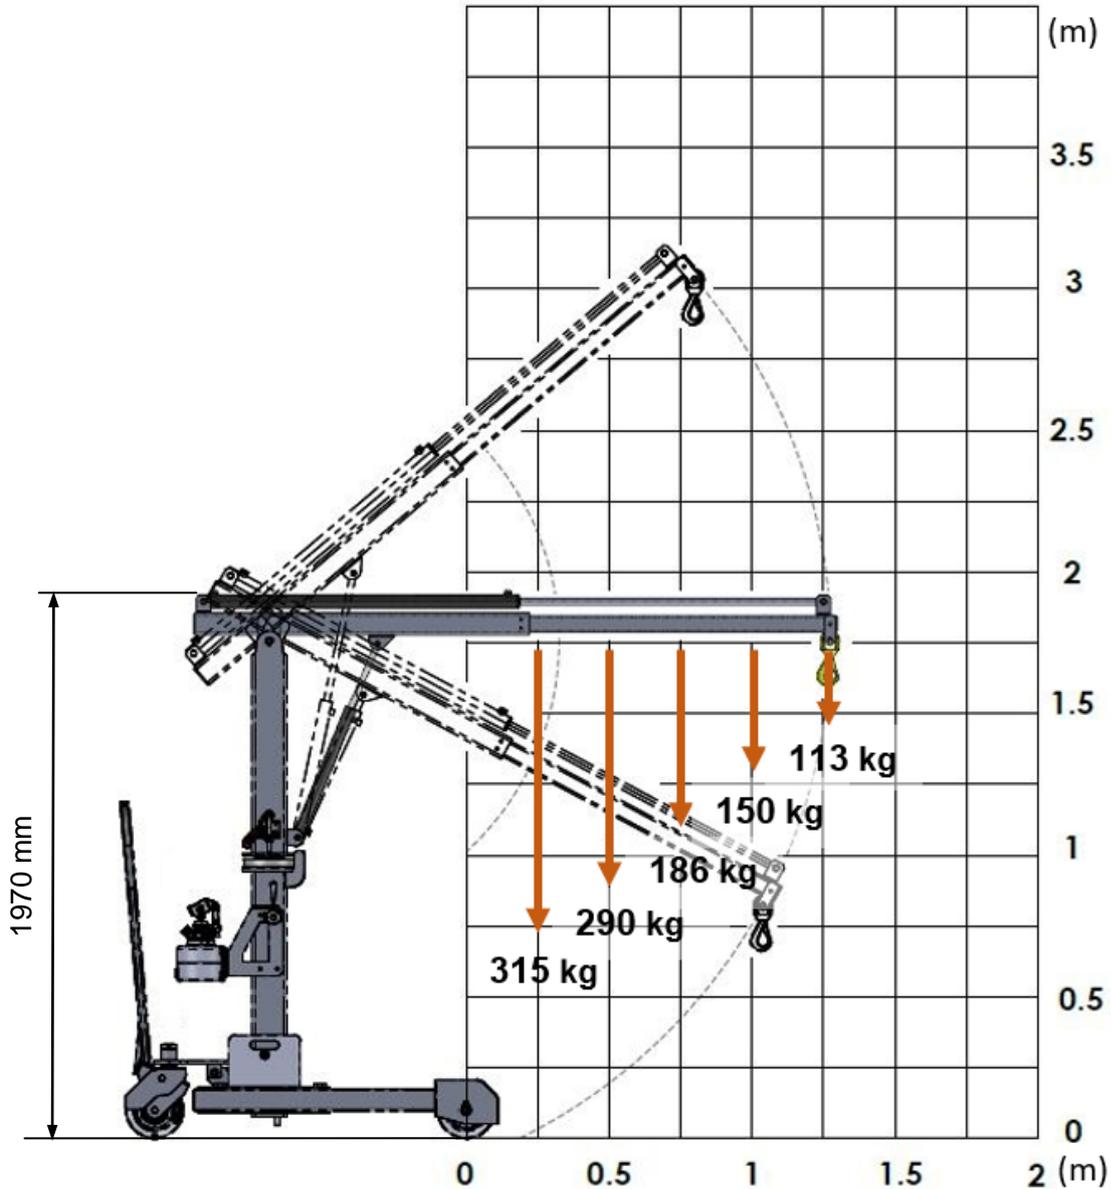

	Anzahl Hübe der doppelt wirkenden Pumpe mit einfachem Hub *
Ausfahrt Hubzylinder	17
Einfahrt Hubzylinder	11
Ausfahrt Teleskopzylinder	67
Einfahrt Teleskopzylinder	41

(*) Öl wird nur in den Zylinder geschickt, wenn der Pumpenarm gezogen ist.