

Fiche technique I2MO Evo v2 Pass v3

Mini-grue d'atelier automotrice avec nacelle élévatrice à conducteur accompagnant

Page 1/3



Modèle breveté



Créé et fabriqué en France

Caractéristiques techniques

Charge maxi.....	690 kg
Poids à vide (Full options)	1650 kg
Batteries de traction	24V – 180 Ah
Moteur centrale hydraulique	2,2 kW
Moteur translation (option)	0,7 kW

Equipements de série

Distribution hydraulique à commande proportionnelle

Inclinaison de flèche hydraulique

Tourelle hydraulique 18°

Mât vertical hydraulique course 600 mm

Télescope hydraulique

Nacelle élévatrice doubles ciseaux

Traction électrique avec variateur de vitesse

Timon avec accélérateur et Emergency Reverse

Télécommande filaire avec potentiomètre et A.U.

Horamètre et indicateur de charge batteries

Roues bandage polyuréthane non marquant

Sécurités hydrauliques & électriques

Rideaux de protection ciseaux sur les 4 faces

Dispositifs anti-basculement

Chargeur de batterie embarqué

Options

Flèche additionnelle longueur 1 mètre 190 kg

Radiocommande

Feu à éclats

Avertisseur sonore de mouvements



Inclinaison de flèche hydraulique



Mât vertical hydraulique course 600 mm



Télescope hydraulique



Tourelle hydraulique (18° sans stabilisateurs)




Traction électrique

Fiche technique I2MO Evo v2 Pass v3

Mini-grue d'atelier automotrice avec nacelle élévatrice à conducteur accompagnant


Page 2/3

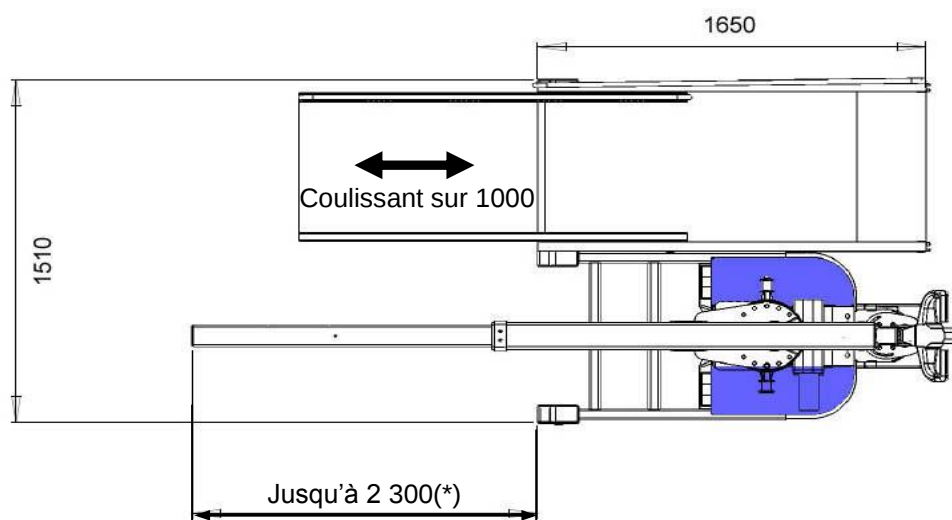

(*) Avec flèche additionnelle lg 1000 mm




Télécommande filaire avec potentiomètre

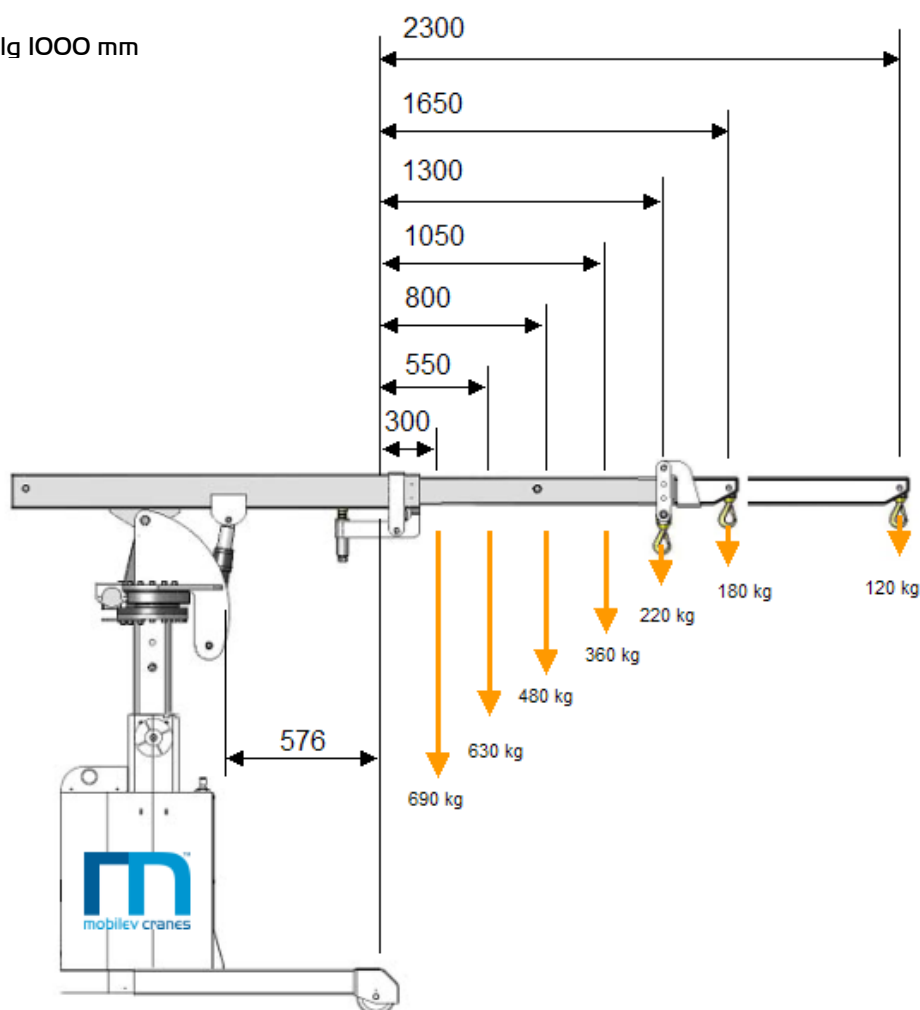

Fiche technique I2MO Evo v2 Pass v3

Mini-grue d'atelier automotrice avec nacelle élévatrice à conducteur accompagnant

Page 3/3

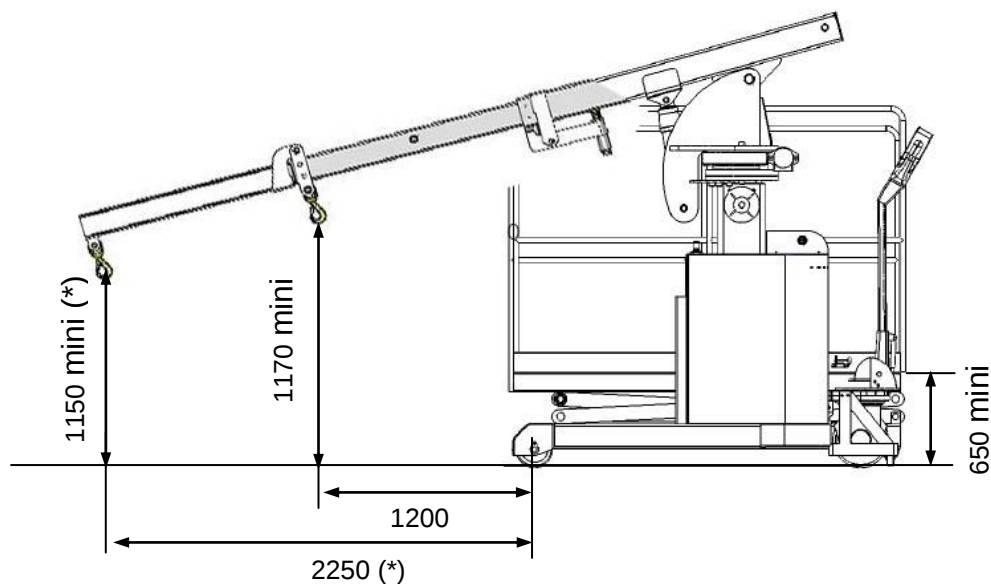

(*) Avec flèche additionnelle lq 1000 mm

