



Fiche technique I2MO Evolutive V2_H+I20

Mini-grue d'atelier automotrice à conducteur accompagnant



Caractéristiques techniques



Charge maxi.....	1250 kg
Poids à vide (Full options)	1000 kg
Batteries de traction	24V – 180 Ah
Moteur centrale hydraulique	2,2 kW
Moteur translation (option)	0,7 kW

Equipements de série

Distribution hydraulique à commande proportionnelle

Inclinaison de flèche hydraulique

Télécommande filaire avec potentiomètre et A.U.

Horamètre et indicateur de charge batteries

Roues bandage polyuréthane non marquant

Sécurités hydrauliques & électriques

Dispositif anti-basculement

Chargeur de batterie embarqué

Options

Traction électrique avec variateur de vitesse



Tourelle hydraulique 18°

Mât vertical hydraulique course 600 mm

Télescope hydraulique

Divers flèches additionnelles & accessoires

Treuil électrique

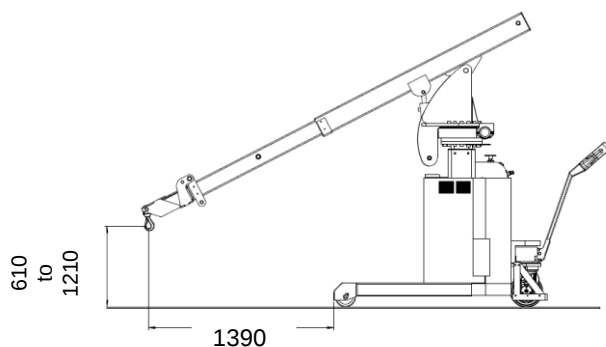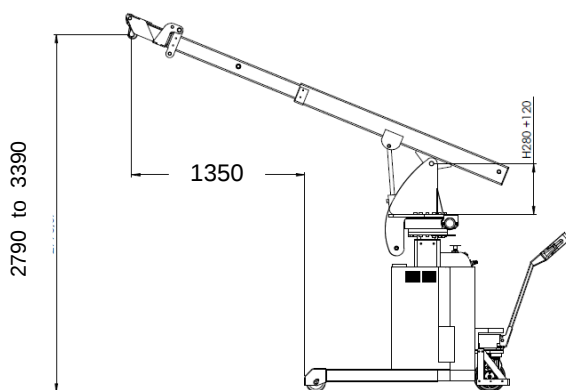


Inclinaison de flèche hydraulique



Option mât vertical hydraulique course 600 mm



Option télescope hydraulique



Option tourelle (18° sans stabilisateur)



Option traction électrique

Fiche technique 12MO Evolutive V2_H+120

Mini-grue d'atelier automotrice à conducteur accompagnant



Tableau de bord



Télécommande filaire
avec potentiomètre de
réglage des vitesses

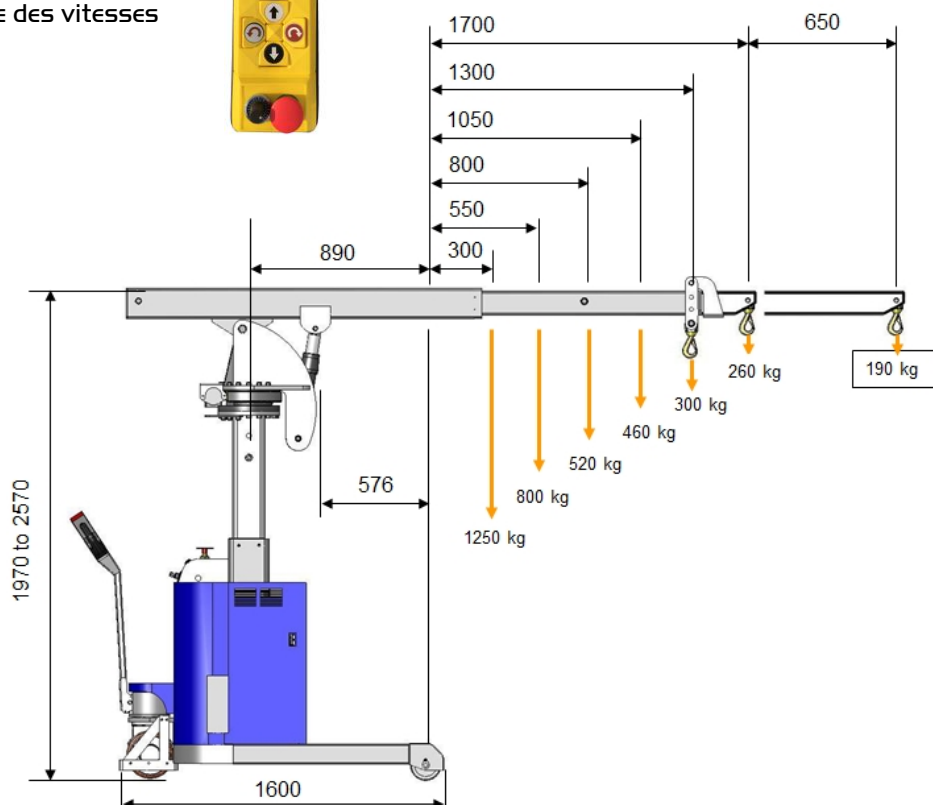


Diagramme 12MO Evolutive V2 H+120 (mât rentré ou sorti)